

ESCADA FLUTUANTE — PORMENORES


SECÇÃO TRANSVERSAL DO DEGRAU (por um braço) 1:5

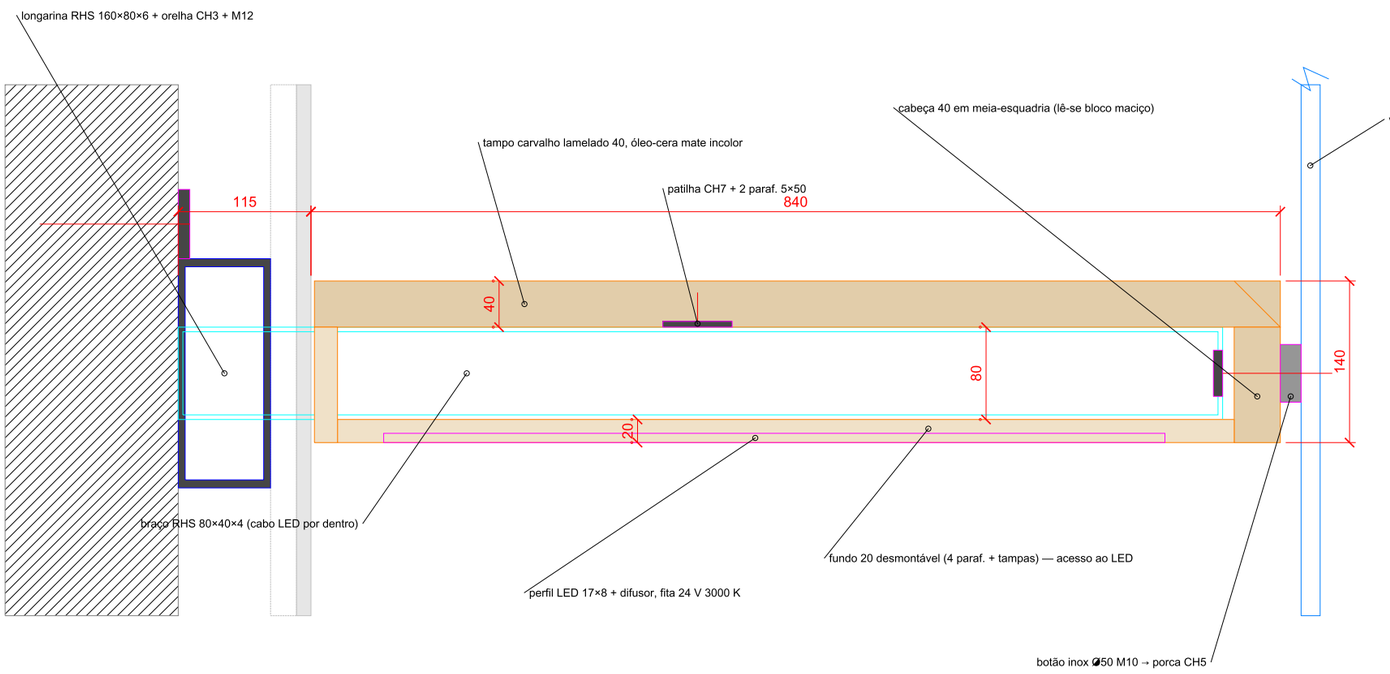


SECÇÃO LONGITUDINAL (2 degraus) 1:5

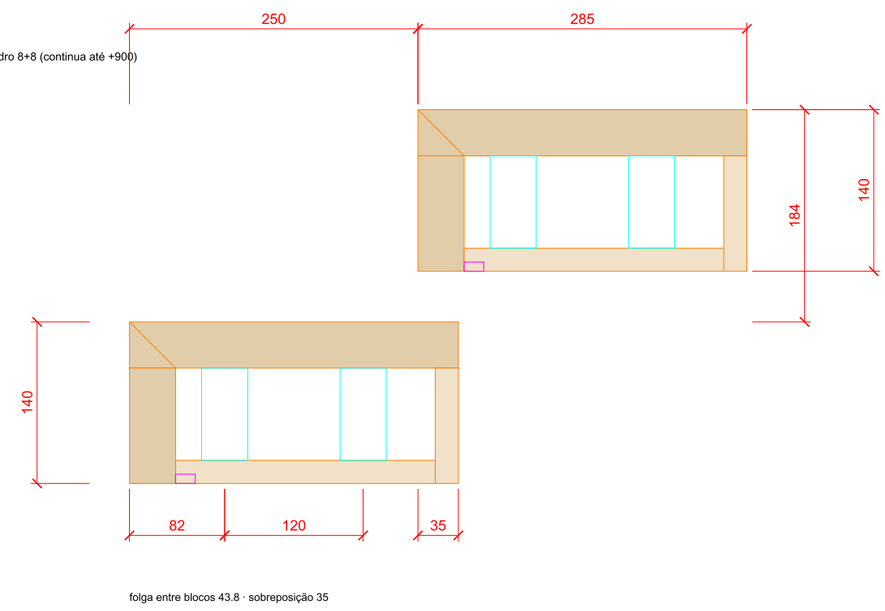

LEQUE 6–8 (planta) 1:20

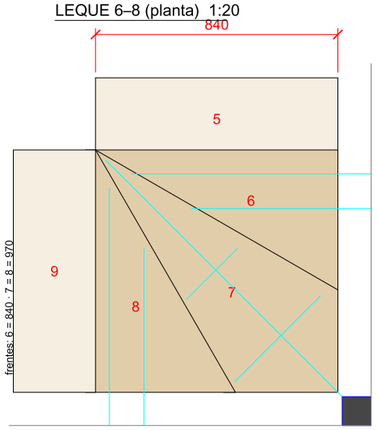


ARRANQUE 1:10

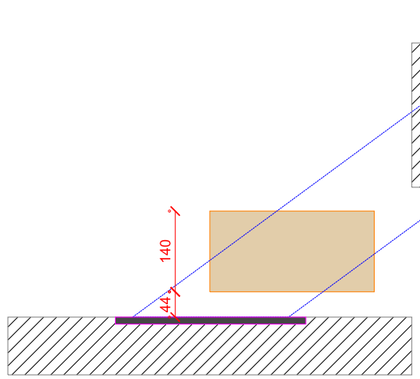

1.º bloco a 44 do chão; LB com chapa CH1 sob o pavimento

CHEGADA 1:10

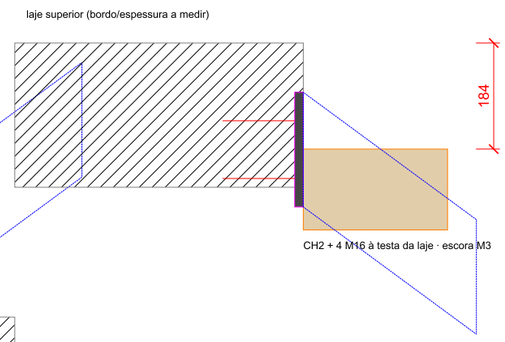

PORMENORES — NOTAS

Blocos montados na oficina (caixa colada e aparafusada, juntas de 45° nas arestas visíveis), enfiados nos braços e aparafusados por baixo às patilhas CH7; o fundo de 20 fecha no fim.

LED: perfil fresado no fundo a 40 da frente; cabo pelo furo ⌀10 (com bucin) para dentro do braço e pela longarina até à caixa na forra; driver 24 V no aparador.

Leque 6–8: a pegada útil mede-se na linha de passo, a meio da largura (420 do canto interior).

Vidro: 3 painéis 8+8 laminado temperado, botões inox aparafusados às porcas CH5 nas pontas dos braços; 900 acima da linha dos focinhos.

Chegada: o degrau 16 encosta ao bordo da laje (sem sobreposição); remate do piso superior em carvalho a condizer.

Resp.: André Couto — Design de Interiores · +351 923 331 951 · andrecouto.eusou@gmail.com

PROJETO: Moradia José Dias — interiores · FABRICO	FOLHA: 4/5
CLIENTE: José Dias — Póvoa de Santa Iria (PT)	ESCALA 1:5 · 1:10 · 1:20
REF: MC-2026-002 DATA: 2026-11-08	UNIDADES: mm
ESCADA FLUTUANTE — PORMENORES	